



自由を楽しもう。
家族みんなの
荷物番。

新製品 門柱ユニット KS-GP10A

メール便・大型郵便物対応ポスト × 受取・発送対応 宅配ボックス が、
届く・送るを、あたりまえに。



受取できます! 受取できます! 受取できます!

家にいても、いなくても
いつでも対面無しで
荷物が受け取れます!

※受取可能な最大サイズを超えるメール便や宅配便の受取はできません。
※現金書留など、受け取れないものもございます。



持ち込みの必要なし! 引き取りを待つ必要なし!

家にいても、いなくても
自宅から対面無しで
荷物が発送できます!

※流通会社が提供する宅配ロッカーからの発送サービスが利用できます。
※生もの・生き物・精密機器・危険物は発送できません。

再配達や受取の待ち時間、発送の手間を省くことで、より自由な時間を創造します。

「受取」「発送」をより便利に変えていき、
時間に拘束されないストレスフリーな
ライフスタイルを創造します。

表札・インターホンパネル

メール便・大型郵便物対応ポスト

受取可能な最大サイズ(mm) W35×H320×D350

POINT 1 メール便・大型郵便物の受取ができます!

郵便ポストのサイズを見直すとともに
独自の盗難配慮機構「ナスタガード」を開発し
防犯性を確保しつつ投入口を拡大。
郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。

※メール便とはポスト投函型の配送サービスです。受領印または
サインなどが必要なお荷物は宅配ボックスで受け取ることができます。



POINT 2 荷物の受取ができます!

戸建住宅にも「宅配ボックス」を。
荷物受取のための時間拘束がなくなり
在宅・不在にかかわらず、配達員と対面せずに
簡単に荷物が受け取れます。

POINT 3 荷物の発送ができます!

何かと手間のかかる発送手続き。
集荷場やコンビニに荷物を持って行ったり
対面での引き渡しをする必要がなくなり
宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。

POINT 4 書留の受取ができます!

セキュリティの問題をクリアし、
対面受取が原則だった書留郵便を宅配ボックスで
手軽に受け取れるように準備を進めています。

※2017年6月、日本郵便株式会社から
サービスが開始される予定です。

350ml缶
24本入りケースが
納まります(目安)

受取・発送対応 宅配ボックス

受取可能な最大サイズ(mm) W130×H460×D350



門柱ユニット

KS-GP10A

Qual series

カラーバリエーション

詳細図

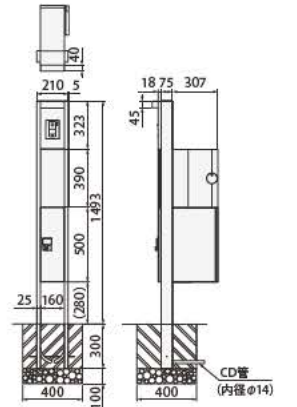

軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み
深さ、周囲巾は十分に取ってください。
PF管(φ16)をお使いの場合は
付属のコネクタをご使用ください。

設置場所に合わせて 郵便ポストの 投入・取出方向を選択可能

※宅配ボックスは前入前出のみとなります。

印鑑ケース

不在時でも宅配物の受け取りができるよう、
扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。
(印鑑は付属していません。)

プッシュボタン錠前

電気不要のメカ式のプッシュボタン錠前。
ランニングコスト不要で経済的です。

インターホンパネル・ LED照明の有無が選択可能

LED照明は電球色(7灯内蔵)で、
AC100V電源に直結できます。1.6W相当の
消費電力で、省エネルギー・長寿命です。

シート切り抜き文字が付属



製品仕様 ご注文の際は、■部分の英数字をつけてご注文ください。例) KS-GP10A-M3L-TW

フェイス	品番	ポスト左右勝手(下記よりお選びください) [L:左勝手][R:右勝手]	色(4色よりお選びください)	本体価格 (税別価格)	
インターホン 取付仕様	LED照明無	KS-GP10A-M3	L	LED照明無 ¥116,000	
	LED照明付	KS-GP10A-E-M3	R		
インターホン 無し仕様	LED照明無	KS-GP10A-NH-M3	L		LED照明付 ¥135,000
	LED照明付	KS-GP10A-EH-M3	R		

●郵便ポストは投入・取出方向の左右勝手が選択可能ですが、宅配ボックスは前入前出のみとなります。
●小型宅配ボックス無しの仕様もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

サイズ(H×W×D)	仕上		材質		付属品	質量
	支柱	名札パネル	支柱	名札パネル		
1790×210×400 (施工後の参考高さ1493)	アルマイト処理 クリア塗装	粉体塗装	アルミニウム	高純度フェライト ステンレス t=0.8mm	シート(ブラック)1枚または シート(ライトグレー)1枚	17.2kg

注) インターホン子機は別売品となります。露出型インターホン子機対応。注) 調光器を組み合わせて使用することはできません。

注) LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れる為に起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません)。これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側を入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また、表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。