


2016年8月1日

三和の防水商品「ウォーターガード 防水シャッター」が 浸水高さ最大2.5mまで対応可能に

三和シャッター工業株式会社（本社：東京都板橋区／社長：長野敏文）は、防水商品「ウォーターガード 防水シャッター」の浸水高さ最大2.5m対応を8月1日より仕様追加いたします。

2014年10月より、水害時に建物内部への浸水を防ぐ防水商品として防水シャッターを発売し、お客様にご好評を得ております。

このたび、防水シャッターの最大浸水高さを2.0mから2.5mに引き上げる仕様追加を行いました。これにより、浸水する危険性がより高い場所への設置も可能となり、想定される浸水被害エリアへの対応をさらに範囲を広げてカバーできるようになりました。

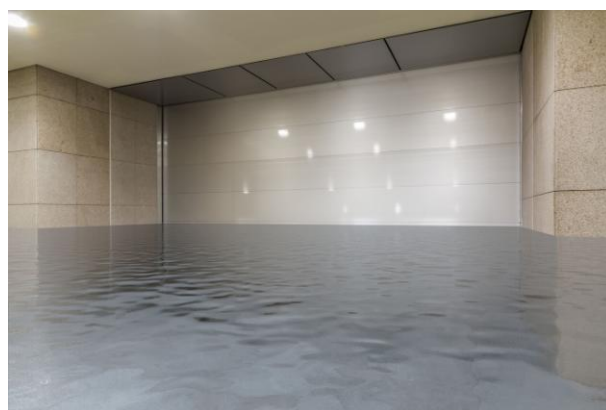

今後も三和シャッター工業は、防災・減災への取り組みを強化し、皆様に安全・安心・快適な商品を提供することにより社会に貢献してまいります。

■商品名 : 「ウォーターガード 防水シャッター」

■仕様追加日 : 2016年8月1日

■商品仕様

浸水高さ : 最大2.5m対応

設計範囲	1.5m ≤ W ≤ 5.0m 2.5m ≤ H ≤ 4.0m	
	補強中柱1本	1.5m ≤ W ≤ 2.5m
	補強中柱2本	2.5m < W ≤ 3.5m
	補強中柱3本	3.5m < W ≤ 5.0m
漏水量	20リットル/h・m ² 以下 【実験値1.7リットル/h・m ² 以下】	
技術評価	一般財団法人 建材試験センター 評価書番号 : TE001号「MWL(2.5)―4等級」 ※4等級…漏水量 1リットル/h・m ² ～4リットル/h・m ²	

※補強中柱の本数は、浸水高さが 2.0m < H ≤ 2.5m の範囲の場合を示します。

報道関係者からのお問い合わせ先

三和ホールディングス株式会社

あたらし もりた あきもと

広報IR部／新子・森田・秋元

Tel: 03-3346-3655

本商品に関するお客様からのお問い合わせ先
三和シャッター工業株式会社 カスタマーセンター

Tel 03-3346-3011