

光と影が織りなす、ニュアンスシック。

# モイスNTリブ

モイス表面に刻みを入れ、立体的なパターンを浮かび上がらせました。  
凹凸による陰影が多彩な表情を生み出し、シックで重厚感のある仕上がりに。  
昼間と夜で、また照明によって、異なるニュアンスが楽しめます。



## ■ 特徴

### リブ意匠

光と陰影が多彩な表情を生み出す、アイカオリジナルのリブパターンです。



ブロック系



リップル系




ランダムブロック系




ちょうな系

### 吸放湿性能

モイスは多孔質材料であり、室内の湿度が高くなると湿気を吸収。低くなると湿気を放出して湿度を調整します。



霧吹き中




霧吹き直後

### 消臭性能


トイレ・ペット・生ごみ等の不快な生活臭をモイスが解決してくれます。

#### 消臭性能試験(アンモニア)の場合

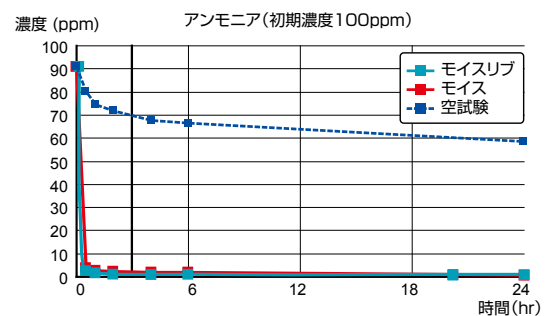

アンモニア:し尿臭・トイレの臭い  
社内試験 ※結果は実測値であり、保証値ではありません。

## ■ パターン バリエーション

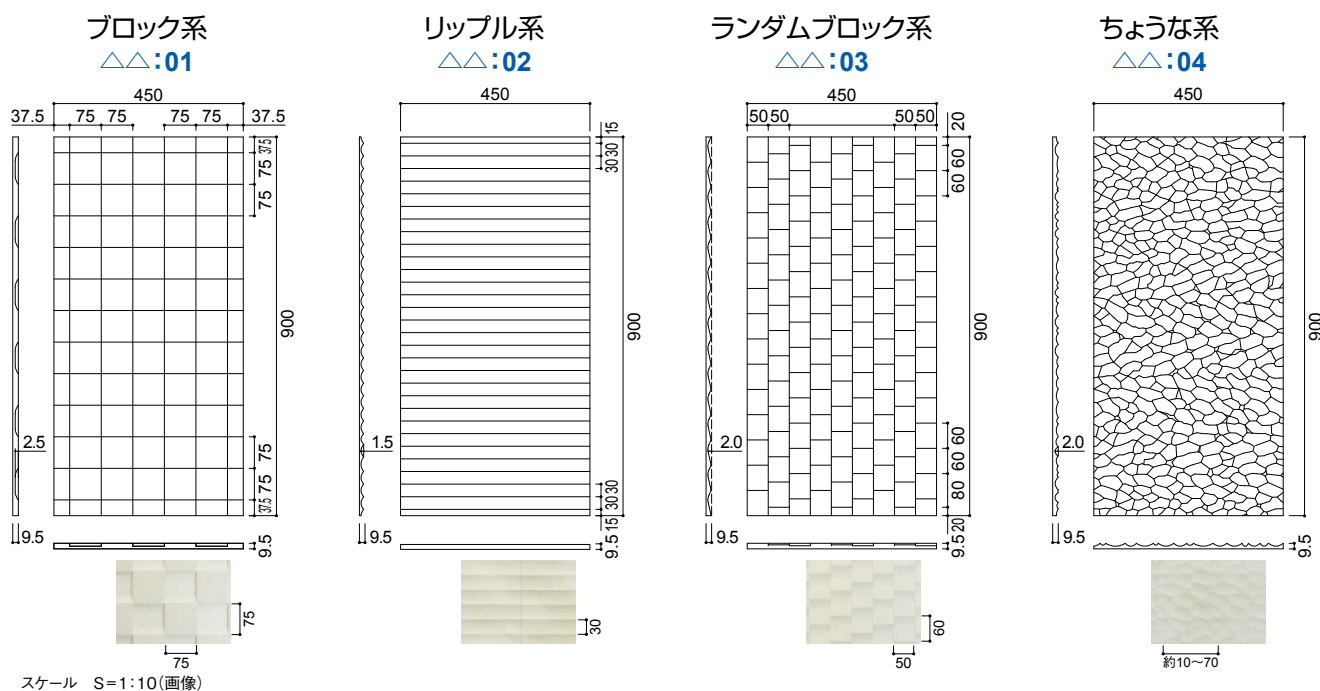

## ■ 品番・価格・仕様


品番	設計価格	サイズ	厚さ	受注単位	納期	仕様
VNR1539D△△	¥42,000/梱包(¥25,930/㎡)	450×900	t9.5	4枚/梱包(1.62㎡)	2週間後出荷	—

品番内の△△には、上記のパターン番号が入ります。


## ■ パターン割付けと注意点

パネル端部でパネル同士のパターンがリピートします。ただし、割付け・施工時に、以下の点をご注意願います。

### 1. 基準



リップパネルは、縦方向・突付け・平行貼り(イモ貼り)が基準です。




NG例:ズラシ貼り(ウマ貼り)などは出来ません。(パターンのズレ等が生じます)

ホルムアルデヒド発散等級	告示対象外
ホルムアルデヒド等のVOC13物質は 原材料として不使用	
国土交通大臣認定の 不燃認定番号	NM-8578


### 2. 注意点

①カットすると、パターンがリピートしなくなります。ご注意ください。



②リップパネルのパターンには、上下・左右勝手があります。方向性を合わせて施工してください。

③モイスNT自体にも、方向性があります。見る方向によって見え方が変わりますので、上下方向を合わせて施工してください。

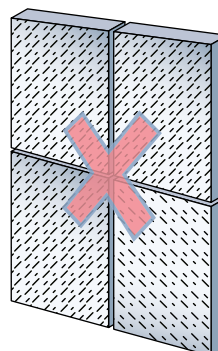

## ■ 注意事項など

施工不可部位:屋外・床・浴室の天井・壁面など常時、水掛かりとなる場所。洗面廻り・キッチンの壁面には、使用できません。【モイスNT 共通事項】