

## 簡単にプライベート空間をつくれるコーナー間仕切

hapia basis(ハピア ベイシス) 間仕切戸

# L型コーナー間仕切 新製品

### 関連情報

設計・施工(別冊)	P.256
オーダー対応について	P.652
受注生産品の納期についてのご注意	P.407

部屋の一角へのちょっとした  
空間づくりに最適な  
L型コーナー間仕切戸です。

#### 設計・施工情報

上吊式 固定枠式 現場組立品

一般住宅  
室内専用

#### 性能表示対応製品マーク



#### 表面素材

シート化粧 枠:オレフィン

両側ラクラクローズ機能 標準設定

**ラクラクローズ** P.642

扉の開閉を静かにゆっくり、  
しっかりサポート

**受注** は受注生産品(一部)  
受注から工場出荷まで約8日。

本製品は一般住宅用として設計しています。  
店舗や施設等、不特定多数の方が使用される  
場所には使用しないでください。

### 室内ドア

L型コーナー間仕切

OPEN



CLOSE



上レールの納まり(シルバー)



床台下レールの納まり(シルバー)

通し引手になっているので、どの位置でもラクに開閉できます。  
ラクラクローズ機能付きで、子どもの指挟みにも配慮しています。



手がかりの良い  
通し引手

明かりもれを防ぐ  
すぎま防止アタッチメント

### 間仕切戸

折戸タイプ  
吊戸タイプ  
L型コーナー間仕切

### ハピア ベイシス

ハピア プレミア

L型コーナー間仕切 2枚片引×2枚片引 全採光デザイン  
※L型コーナー間仕切は床台下レール仕様になります。ガイドピン仕様はありません。

### 仕様

**扉** フレーム: アルミ  
採光部: 半透明・両面マット仕上げアクリル系樹脂  
ホルムアルデヒド規制: 告示対象外製品

**枠** 基材: MDF  
表面: オレフィンシート  
ホルムアルデヒド規制: 規制対象外外部製品※1

※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は、告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

### ご注意 施工・ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 扉に強い衝撃を与えないでください。衝撃で壊れる可能性があります。
- 扉の開閉の際に指や手を挟まないようにしてください。
- ストーブ等の熱源を近づけないでください。扉反りや表面の歪みの原因になります。
- 汚れがついた場合は、乾拭きもしくは薄めた中性洗剤で固く絞ったタオルで拭いてください。
- シンナー・ベンジンなどを使用すると、表面の艶がなくなったり変色する場合がありますので使用しないでください。
- コーナー部は強い力で扉を閉めると、脱輪や上部ストッパーが破損するおそれがあります。ゆっくり操作してください。
- 下部レールにはストッパー機能はありません。また下車は押しバネ式になっていますので、レール上にゴミや異物があると脱輪する可能性があります。ご注意ください。

#### 【施工前に必ずご確認ください】


- マンション等の直張り床に施工する場合は、床を施工する前に下レールを施工する位置に際根太を入れるか、コンクリートスラブのレール固定ビスの位置に木片ブロックを埋め込んでおく必要があります。
- マンション等で既存の直張り床にそのまま下レールを施工すると扉の傾きや走行に不具合が発生する可能性があります。

折戸タイプ P.625

吊戸タイプ **インセット** P.632

アウトセット P.639

## マンションにもおすすめ。コーナーに納まるL型タイプの間仕切戸

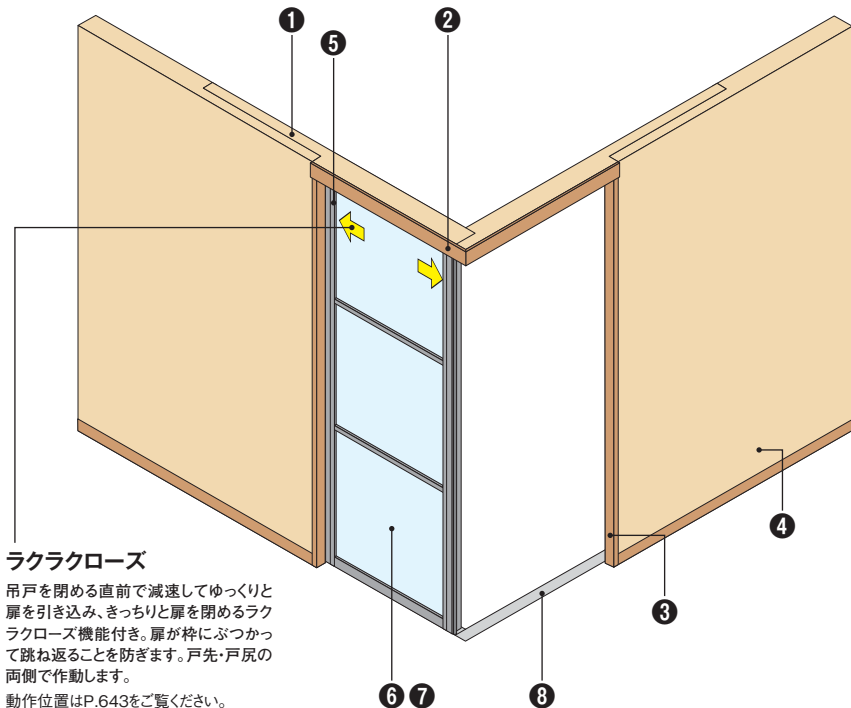

### ラクラクローズ

吊戸を閉める直前で減速してゆっくりと扉を引き込み、きっちりと扉を閉めるラクラクローズ機能付き。扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。戸先・戸尻の両側で作動します。  
動作位置はP.643をご覧ください。

### ①吊戸レール

施工現場でのわずらわしい部品の取付が不要で、レールセットを鴨居に固定する施工。



吊戸レールに吊車、ラクラクローズ金具等の各種部品を取付済みです。

### ②幕板



吊戸レールを隠してすっきりとした印象に。幕板のコーナー部は木口テープ貼り、とめ加工の2種類(現場で選択可能)。

### ③モヘア




方立には、戸との隙間を隠すモヘアを装備。

### ④戸じゃくり



扉を閉じたとき、隙間を隠し納まりが美しくなります。

### ⑤扉・フレーム



引手一体型のアルミフレーム(49mm幅)。手がかりも適度な深さがあり、開閉しやすい形状になっています。

### ⑥採光板



光をやわらかく分散させる、マットな質感。  
材質:両面マット仕上げ  
アクリル系樹脂(4mm厚)

### ⑦スケルトン扉バリエーション



全採光デザイン 横棧デザイン

### ⑧床付下レール



全機種で下レール仕様となります。

### 枠の色柄バリエーション(扉はYN<スケルトン>のみ)



### 枠<モノホワイト>

木目のないシンプルな白色の枠もご用意しています。



### ●吊車の調整



上下調整(上3mm、下2mm)



前後調整(前後±2mm)

※吊車の前後調整はレール内のランナー本体にあります。

### ●吊戸の差し込み(ワンタッチ)



床材

床暖房

壁材・腰壁

天井材

耐震ボード・下地材

換気・火災警報器

建築音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンター  
トップ

掘こたつ

リビングドア

アウトセット  
開き戸・吊戸

リモデル  
カットフリードア

通気  
引戸・吊戸

間仕切戸

引きドア

機能ドア

音配慮ドア

戸換

アルミ製障子

室内ドア  
オープン

室内ドア  
オーダー

ハビアベイス

製品一覧

製品名目次

50音別  
INDEX

生産中止品  
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム